TECHNISCHES DATENBLATT

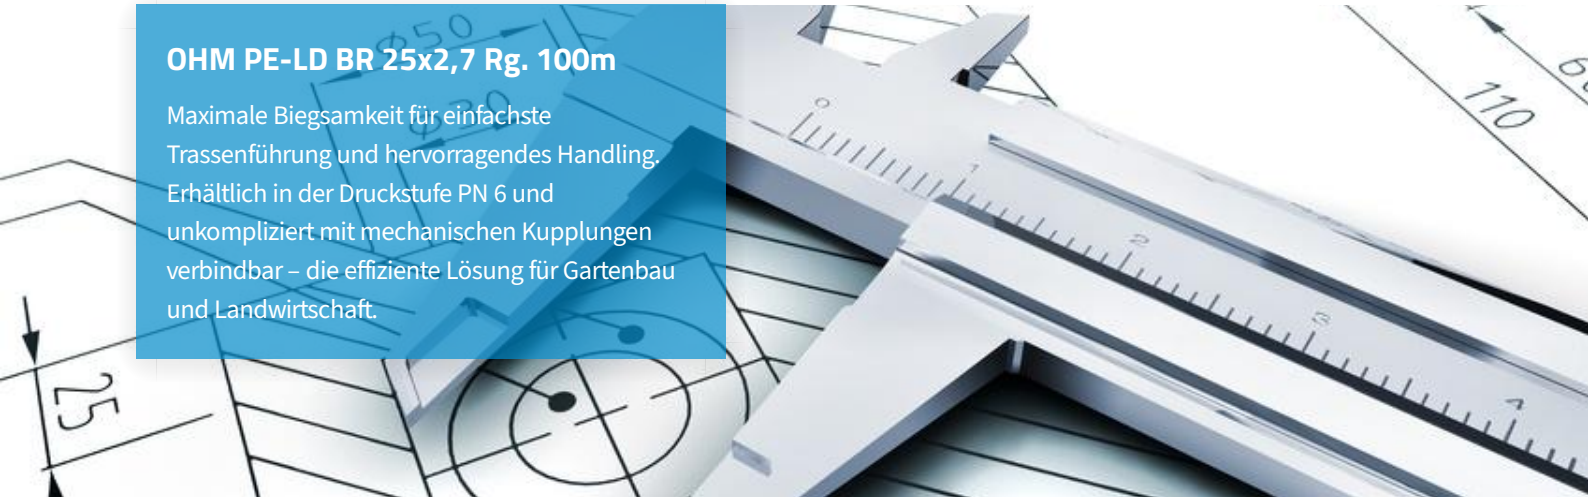

OHM PE-LD BR 25x2,7 Rg. 100m

Maximale Biegsamkeit für einfachste Trassenführung und hervorragendes Handling. Erhältlich in der Druckstufe PN 6 und unkompliziert mit mechanischen Kupplungen verbindbar – die effiziente Lösung für Gartenbau und Landwirtschaft.

OHM PE-LD BR 25X2,7 RG. 100M

Artikel-Nr.: 25271006
EAN: 4054602003521

Flexibilität ist Trumpf:

- maximale Flexibilität: äußerst biegsam und damit sehr leichte Trassenführung, hervorragendes Handling
- einfach verbindbar mit mechanischen Kupplungen
- erhältlich für die Druckstufe PN 6 als OHM PE-LD Beregnungsrohr

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	25
Wandstärke (in mm)	2.7
SDR (Standard Dimension Ratio)	9
Druckstufe (in PN)	6.0
Länge (in m)	100
Metergewicht (kg/m)	0.188

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Beregnung
Rohstoff	PE-LD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	25271006
EAN	4054602003521
Länge (in m)	100
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	10
Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)	Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Mechanische Kupplung

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.