
TECHNISCHES DATENBLATT

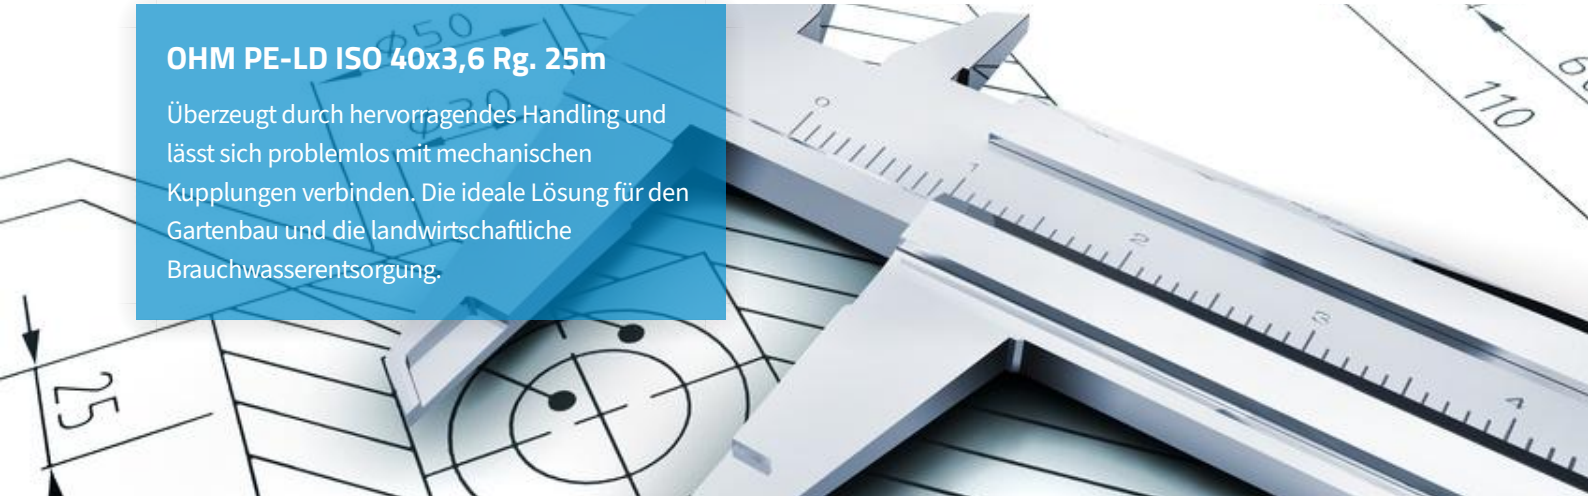

OHM PE-LD ISO 40x3,6 Rg. 25m

Überzeugt durch hervorragendes Handling und lässt sich problemlos mit mechanischen Kupplungen verbinden. Die ideale Lösung für den Gartenbau und die landwirtschaftliche Brauchwasserentsorgung.

OHM PE-LD ISO 40X3,6 RG. 25M

Artikel-Nr.: 40360256
EAN: 4054602005877

Flexibilität ist Trumpf:

- maximale Flexibilität: äußerst biegsam und damit sehr leichte Trassenführung, hervorragendes Handling
- einfach verbindbar mit mechanischen Kupplungen
- einsetzbar im Gartenbau und für die landwirtschaftliche Brauchwasserentsorgung

ABMESSUNGEN / DRUCKSTUFE

Merkmal	Wert
Außendurchmesser (in mm)	40
Wandstärke (in mm)	3.6
SDR (Standard Dimension Ratio)	0
Druckstufe (in PN)	0.0
Länge (in m)	25
Metergewicht (kg/m)	0.399

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.

ANWENDUNG / NORMUNG / ZERTIFIZIERUNG

Merkmal	Wert
Anwendung	Beregnung
Rohstoff	PE-LD
Farbe	schwarz
Innenaufbau	innen glatt

BESTELLUNG / LIEFERFORM

Merkmal	Wert
Artikel-Nr.	40360256
EAN	4054602005877
Länge (in m)	25
Lieferform	Ringbund
Verpackungseinheit (in Stck.)	1
Verpackungs-Recyclingklasse (PPWR)	Klasse A (> 95% stofflich verwertbar / Verordnung (EU) 2025/40)

VERLEGUNG / VERBINDUNG

Merkmal	Wert
Verlegung	-
Verbindung	Mechanische Kupplung

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sorgfältig und nach unserem aktuellen Kenntnisstand erstellt, dienen jedoch nur der Information und entfalten keine rechtlich bindende Wirkung oder Eigenschaftszusicherung. Die Angaben sind ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Weitere Informationen zu AGB, Disclaimer und Datenschutz unter www.ohm-rohre.de.